

RF-SWITCH 射頻同軸開關

射頻同軸開關

- DC-110GHz
- 1P2T、1P4T、1P6T、1P8T、SP2T
- 开关速率: $\leq 15\text{ms}$
- 开关寿命: 200万次



SWH-1P6T-67-0NT

開關類型
SWH:機械開關

Port

frequency

驅動方式
0:load
1:TTL

Characteristic	Available values
連接器介面 / Connector Interface	1.0mm=110 GHz/90GHz; 1.85mm=67 GHz; 2.4mm=50 GHz; 2.92mm=40 GHz; SMA=26.5GHz
控制方式 /Contol mode	0: 24V 供電低電平驅動 1: 24V 供電 TTL 驅動
控制介面 /Interface	D: 插針 N: JTAG
工作方式/Working mode	R:自複位(不帶負載) T:保持(帶負載)
端口數/Port	1P2T: 1 出 2 1P4T: 1 出 4 1P6T: 1 出 6 1P8T: 1 出 8

選型清單

專案	選型
頻率 / Frequency	☐ 26.5GHz ☐ 40GHz ☐ 50GHz ☐ 67GHz ☐ 90GHz ☐ 110GHz
端口數/ Port	☐ 1P2T ☐ 1P4t ☐ 1P6T ☐ 1P8T ☐ SP2T ☐ 其他/others ()



澤群科技股份有限公司
ZeQun Technologies

射頻同軸開關



- 射頻同軸開關 (1P6T)
- DC-110GHz
- 連接器類型: 1.0 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: JTAG 2*8P (2.54) Male
- 開關壽命: 200萬次

- 射頻同軸開關 (1P6T)
- DC-90GHz
- 連接器類型: 1.0 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: JTAG 2*8P (2.54) Male
- 開關壽命: 200萬次



- 射頻同軸開關 (1P6T)
- DC-67GHz
- 連接器類型: 1.85 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: Type-C /JTAG 2*8P (2.54)
- 開關壽命: 200萬次




射頻同軸開關



- ❑ 混切開關 (SP2T)
- ❑ DC-67GHz
- ❑ 連接器類型: 1.85 母頭
- ❑ 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- ❑ 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- ❑ 開關順序: 先斷後合
- ❑ 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- ❑ 控制介面: JTAG 2*8P (2.54)
- ❑ 開關壽命: 200萬次

- ❑ 射頻同軸開關 (1P6T)
- ❑ DC-40GHz
- ❑ 連接器類型: 2.92 母頭
- ❑ 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- ❑ 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- ❑ 開關順序: 先斷後合
- ❑ 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- ❑ 控制介面: JTAG 2*8P (2.54) Male
- ❑ 開關壽命: 200萬次

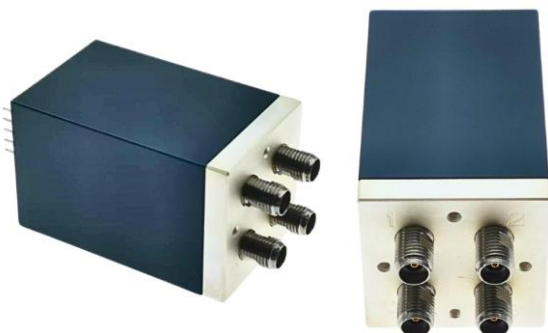

- ❑ 混切開關 (SP2T)
- ❑ DC-40GHz
- ❑ 連接器類型: 2.92 母頭
- ❑ 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- ❑ 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- ❑ 開關順序: 先斷後合
- ❑ 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- ❑ 控制介面: JTAG 2*8P (2.54) Male
- ❑ 開關壽命: 200萬次



射頻同軸開關



- 混切開關 (1P2T)
- DC-40GHz
- 連接器類型: 2.92 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: JTAG 2*8P (2.54) Male
- 開關壽命: 200萬次

- 射頻同軸開關 (1P8T)
- DC-26.5GHz
- 連接器類型: SMA 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: Type-C /JTAG 2*8P (2.54)
- 開關壽命: 200萬次



- 射頻同軸開關 (1P4T)
- DC-26.5GHz
- 連接器類型: SMA 母頭
- 連接器外殼材料: 不銹鋼 (SUS303) , 鈍化
- 連接器中心導體材料: 鍍青銅, 鍍金
- 開關順序: 先斷後合
- 開關速率: $\leq 15\text{ms}$
- 控制介面: Type-C /JTAG 2*8P (2.54)
- 開關壽命: 200萬次





澤群科技股份有限公司

ZeQun Technologies

聯繫我們:

電話: +866-5886299

業務代表

林威均 Johnny

分機: #10

E-mail: johnnylin@zequntek.com

地址 :新竹縣新埔鎮褒忠路335-2號

網址: <http://www.zequntek.com>

